

Dati tecnici

Lubrificazione consigliata:
Olio per utensili pneumatici

Applicazioni:
Carpenteria pesante, sotto pavimento, roofing, rivestimenti, pallets, scatole e gabbie.

Sistema di funzionamento:
Funzionamento colpo singolo/bump (grilletto nero)
Funzionamento sequenziale (grilletto rosso)

Caricamento

- 1. Arretrare lo spingipunto fino alla posizione di scatto.
- 2. Caricare i chiodi dall'alto.
- 3. Rilasciare il meccanismo di chiusura seguendo lo spingipunto fino alla chiusura ricordando di tener le dita lontano dal percorso dello stesso.

Technical data

Recommended lubrications:
Pneumatic tool oil

Applications & suitability:
Heavy-duty framing, sub floors, roofing, sheathing, pallets, boxes and crates.


Actuating system:
Single/bump actuation (black trigger)
Sequential actuation (red trigger)

Filling the magazine

- 1. Pull back the pusher mechanism until it latches into position.
- 2. Load the nails into the top of the magazine.
- 3. Releases the latch mechanism to allow the pusher to close remembering to take care and keep fingers well clear of its pathway.



195MSN22100_SN22100_021013 IV



Manuale d'uso, manutenzione
e parti di ricambio Parte 2
Use, maintenance
and spare parts manual Part.2

SN22.100


cod. 195MSN22100

Indice di modifica
Upgrade number


A2

Accessori a richiesta - Upon request accessories

Supporto bilanciere
Tool hanger


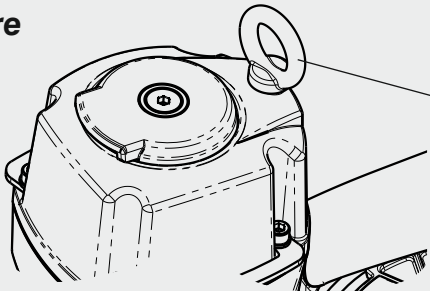


Kit grilletto sparo sequenziale
Sequential fire trigger kit

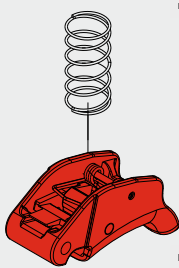

2MSN2213-K216

Dotazioni - Equipment

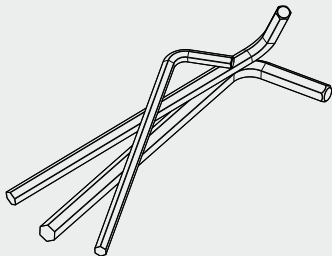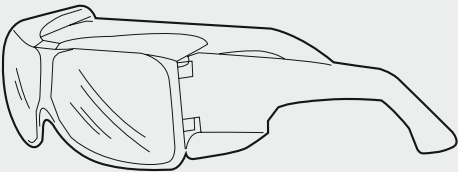


Misure impiegabili mm (inch) Usable lengths mm (inch)	50 ÷ 100 (2" ÷ 4")
Capacità caricatore n° punti Magazine capacity No. of fasteners	60
Pressione d'esercizio bar (psi) Working pressure bar (psi)	5 ÷ 8 (70 ÷ 115)
Consumo aria litri/colpo a 7 bar Air consumption litres/shot at 7 bar	2,27
Peso kg Weight kg	3,60
Dimensioni (AxBxH) mm Dimensions mm	529x139x369
Pressione sonora Max A-Weighted surface impulse sound pressure level	91,32 dBA
Potenza sonora emessa Max A-Weighted impulse sound power level	97,68 dBA
Vibrazione Vibration	5,17 m/s²

omer s.p.a.

Via Foresto, 42 - 31058 SUSEGANA (TV) ITALY
Tel. 0438 455 318 Fax 0438 455 530
e-mail: omer@omer.it www.omer.it

Tipo di punto
Type of fastener

Ø 7 ÷ Ø 7,2
Head dia: .275" ÷ .283"

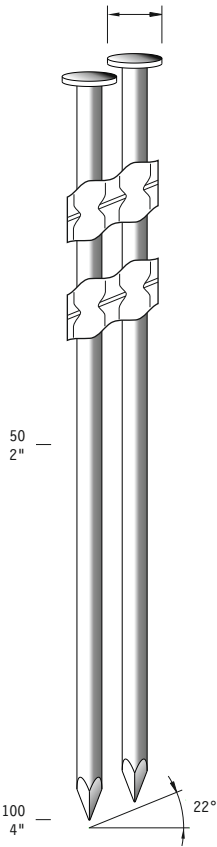

Ø 2,8 ÷ Ø 3,4
Shank dia: .110" ÷ .131"
Gauge: 11½ ÷ 10½



Ref. No.	Part No.	Description
----------	----------	-------------

101	2MSN2210-A101	Hex. Soc. Hd. Bolt
102	2MSN2210-A102	Flat Washer
103	2MSN2210-A103	Deflector
104	2MSN2210-A104	Bolt Assy
105	2MSN2210-A105	Cap
106	2MCN2970-A103	Grommet
107	2MCN2970-A104	Hex. Soc. Hd. Screw
108	2MSN2210-A108	Lock Nut
109	2MSN2210-A109	Cylinder Cap Seal
110	2MSN2210-A110	Gasket
111	2MSN2210-A111	Seal
112	2MCN2970-A108	Compression Spring
113	2MCN3165-A120	O-Ring
114	2MSN2210-A114	O-Ring
115	2MSN2210-A115	Hd.Valve Piston
116	2MSN2210-A116	Collar
117	2MSN2210-A117	O-Ring
118	2MSN2210-A118	Driver Unit
120	2MSN2210-A120	Cylinder
121	2MCN3390-A126	O-Ring
122	2MCN3390-A127	Cylinder Ring
123	2MSN2210-A123	Cylinder Spacer
124	2MCN3390-A129	O-Ring
125	2MCN3390-A130	Bumper
126	2MCN2970-A110	Washer
200	2MCN3165-A200	Trigger Valve Unit
201	2MCN3165-A201	O-Ring
202	2MCN3165-A202	O-Ring
203	2MCN3165-A203	Plunger Cap
204	2MSN3165-A204	Valve Plunger
205	2MCN3165-A205	O-Ring
206	2MCN3165-A206	O-Ring
207	2MCN3165-A207	Spring
208	2MCN2550-A208	Plunger
209	2MCN3165-A209	O-Ring
210	2MCN3165-A210	Trigger Valve Head
211	2MCN3165-A211	Spring Pin
212	2MCN3165-A213	Spring Pin
213	2MSN2210-A213	Secondary Trigger
214	2MSN2210-A214	Trigger
215	2MCN3165-A216	Spring Pin
216	2MSN2210-A216	Trigger Pivot Pin
217	2MCN3165-A416	Urethane Retainer
301	2MSN2210-A301	Gun Body Unit
302	2MCN3390-A302	O-Ring
303	2MCN2210-A303	End Cap
304	2MCN3165-A305	Air Plug
305	2MCN3165-A304	Dusty Cover
401	2MSN2210-A401	Nose Piece
402	2MCN3390-A401	O-Ring
403	2MCN3390-A404	Bolt Assy
404	2MSN2210-A404	Safety Guide
405	2MSN2210-A405	Safety Spring
406	2MSN2210-A406	Safety B Unit
407	2MCN3165-A452	Flat Washer
408	2MSN2210-A408	Hex. Soc. Hd. Bolt
409	2MSN2210-A409	Safety A Unit
410	2MSN2210-A410	Protective Casing
411	2MSN2210-A411	Fixed Ring
412	2MSN2210-A412	Spring Pin
413	2MSN2210-A413	Positioning Sheet
414	2MCN2970-A440	Flat Washer
415	2MSN2210-A415	Hex. Soc. Hd. Bolt
416	2MSN2210-A416	Hex. Soc. Hd. Bolt
417	2MSN2210-A417	Steel Channel
418	2MSN2210-A418	Lock Nut
419	2MSN2210-A419	Magazine A
420	2MCN3390-A120	Half Round Hd.Hex.Bolt
421	2MSN2210-A421	Hex. Soc. Hd. Bolt
422	2MSN2210-A422	Latch Pin
423	2MCN3165-A450	Shaft Ring
424	2MSN2210-A424	Magazine Spacer
425	2MSN2210-A425	Latch
426	2MSN2210-A426	Latch Spring Bushing
427	2MSN2210-A427	Latch Spring
428	2MSN2210-A428	Spring
429	2MSN2210-A429	Rolling Element
430	2MSN2210-A430	Roll Pin
431	2MSN2210-A431	Hex. Soc. Hd. Bolt
432	2MSN2210-A432	Pusher Bearing
433	2MSN2210-A433	Pin
434	2MSN2210-A434	Pusher
435	2MSN2210-A435	Spring Pin
436	2MCN2970-A215	Spring Pin
437	2MSN2210-A437	Lock Nut
438	2MSN2210-A438	Bracket
439	2MSN2210-A439	Lock Nut
440	2MCN3165-A454	Lock Nut
441	2MCN3165-A451	Hex. Soc. Hd. Bolt
442	2MCN2970-A219	Spring Pin

